

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ МАКЕТА

1. По электронной почте на адрес Вашего менеджера
2. По интернету через файлообменник

ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ

1. **TIFF (ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО)**
2. **CDR** (16, 17 версия)
3. **PDF** (без сжатия растровых изображений)
4. **EPS, AI, PSD** – обязательно конвертировать в **формат TIFF**

ТРЕБОВАНИЯ К РАСТРОВЫМ ФАЙЛАМ

1. **Размер 1:1**
2. Цветовая модель **CMYK**. Без встроенных цветовых профилей.
3. Разрешение **150 dpi**.
4. Все слои сведены в единый слой (Background).
5. Не должно быть альфа-каналов (Channels).
6. Обязательно использовать **LZW-компрессию** при экспорте в TIFF.
7. Для макетов с белым фоном, необходимо добавить тонкую серую рамку в 1 пиксель по границе макета, определяющую его размер.
8. Размер файла не должен превышать 500 мб

ТРЕБОВАНИЯ К ВЕКТОРНЫМ ФАЙЛАМ

1. **Размер 1:1**
2. Цветовая модель **CMYK**. Без встроенных цветовых профилей.
3. **Все шрифты должны быть переведены в кривые, а абрисы в объекты.**
4. Все элементы должны находиться внутри области вашего макета. Для макетов с белым фоном, необходимо добавить тонкую серую рамку в 1 пиксель по периметру.
5. Эффекты, тени и элементы PowerClip должны быть растрованы в цветовой модели **CMYK**.

Просим прикреплять к макету дополнительный файл в формате .jрег (для предварительного просмотра)

ВАЖНО! Черный цвет в макете должен быть составным (**желательно C50; M50; Y50; K100**)

Перед отправкой макета рекомендуется внимательно проверить текстовую информацию, качество изображений при 100% увеличении и убедиться в отсутствии цветового профиля в Photoshop.

1*3 секции, макет – 2076*2235 мм

(видимая 930*2235 мм)

Фактический размер конструкции
(с боковыми полотнами) – 1460*2235 мм.

2*3 секции, макет – 2806*2235 мм

(видимая 1660*2235 мм)

Фактический размер конструкции
(с боковыми полотнами) – 2190*2235 мм.

3*3 секции, макет – 3536*2235 мм

(видимая 2390*2235 мм)

Фактический размер конструкции
(с боковыми полотнами) – 2290*2235 мм.

4*3 секции, макет – 4266*2235 мм


(видимая 3120*2235 мм)

Фактический размер конструкции
(с боковыми полотнами) – 3650*2235 мм.

5*3 секции, макет – 4996*2235 мм

(видимая 3850*2235 мм)

Фактический размер конструкции
(с боковыми полотнами) – 4380*2235 мм.

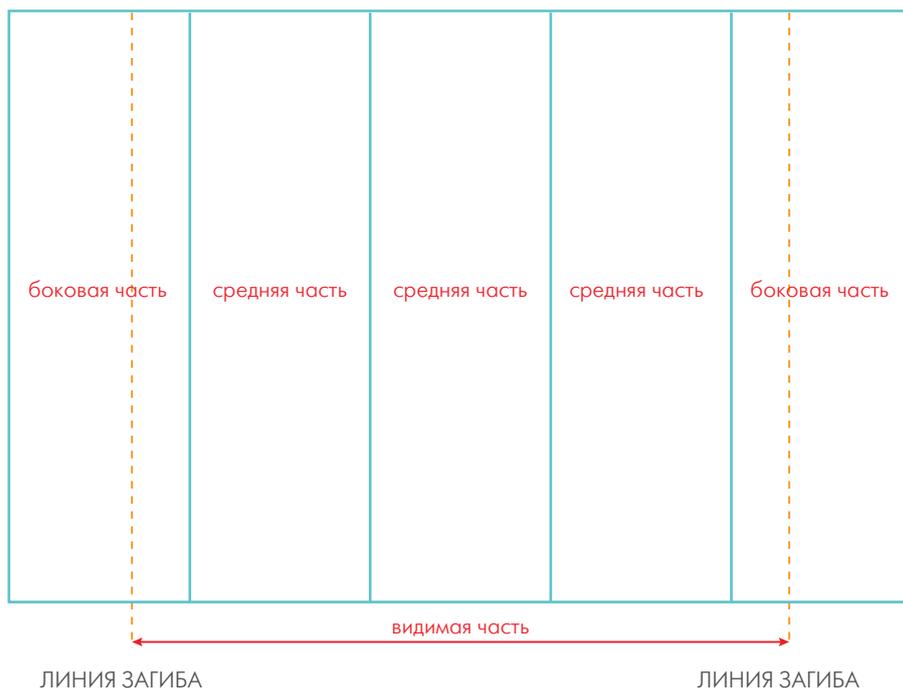

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ POP-UP

- Макеты для составных POP-UP стенов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели, без дозаливок.
- Метки для линий реза ставить не нужно.
- Избегайте попадания текста, важных графических элементов, а так же горизонтальных и диагональных линий, на местах стыковки.
- Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.



ЛИНИЯ ЗАГИБА

ЛИНИЯ ЗАГИБА

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ МАКЕТА

1. По электронной почте на адрес Вашего менеджера
2. По интернету через файлообменник

ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ

1. **TIFF (ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО)**
2. **CDR** (16, 17 версия)
3. **PDF** (без сжатия растровых изображений)
4. **EPS, AI, PSD** – обязательно конвертировать в **формат TIFF**

ТРЕБОВАНИЯ К РАСТРОВЫМ ФАЙЛАМ

1. **Размер 1:1**
2. Цветовая модель **CMYK**. Без встроенных цветовых профилей.
3. Разрешение **150 dpi**.
4. Все слои сведены в единый слой (Background).
5. Не должно быть альфа-каналов (Channels).
6. Обязательно использовать **LZW-компрессию** при экспорте в TIFF.
7. Для макетов с белым фоном, необходимо добавить тонкую серую рамку в 1 пиксель по границе макета, определяющую его размер.
8. Размер файла не должен превышать 500 мб

ТРЕБОВАНИЯ К ВЕКТОРНЫМ ФАЙЛАМ

1. **Размер 1:1**
2. Цветовая модель **CMYK**. Без встроенных цветовых профилей.
3. **Все шрифты должны быть переведены в кривые, а абрисы в объекты.**
4. Все элементы должны находиться внутри области вашего макета. Для макетов с белым фоном, необходимо добавить тонкую серую рамку в 1 пиксель по периметру.
5. Эффекты, тени и элементы PowerClip должны быть растрованы в цветовой модели **CMYK**.

Просим прикреплять к макету дополнительный файл в формате .jрег (для предварительного просмотра)

ВАЖНО! Черный цвет в макете должен быть составным (**желательно C50; M50; Y50; K100**)

Перед отправкой макета рекомендуется внимательно проверить текстовую информацию, качество изображений при 100% увеличении и убедиться в отсутствии цветового профиля в Photoshop.

1*3 секции, макет - 2019*2235 мм

(видимая 873*2235 мм)

Фактический размер конструкции

(с боковыми полотнами) - 1340*2235 мм.

2*3 секции, макет - 2692*2235 мм

(видимая 1546*2235 мм)

Фактический размер конструкции

(с боковыми полотнами) - 2010*2235 мм.

3*3 секции, макет - 3365*2235 мм

(видимая 2219*2235 мм)

Фактический размер конструкции

(с боковыми полотнами) - 2680*2235 мм.

4*3 секции, макет - 4038*2235 мм

(видимая 2892*2235 мм)

Фактический размер конструкции


(с боковыми полотнами) - 3350*2235 мм.

5*3 секции, макет - 4711*2235 мм

(видимая 3565*2235 мм)

Фактический размер конструкции

(с боковыми полотнами) - 4020*2235 мм.

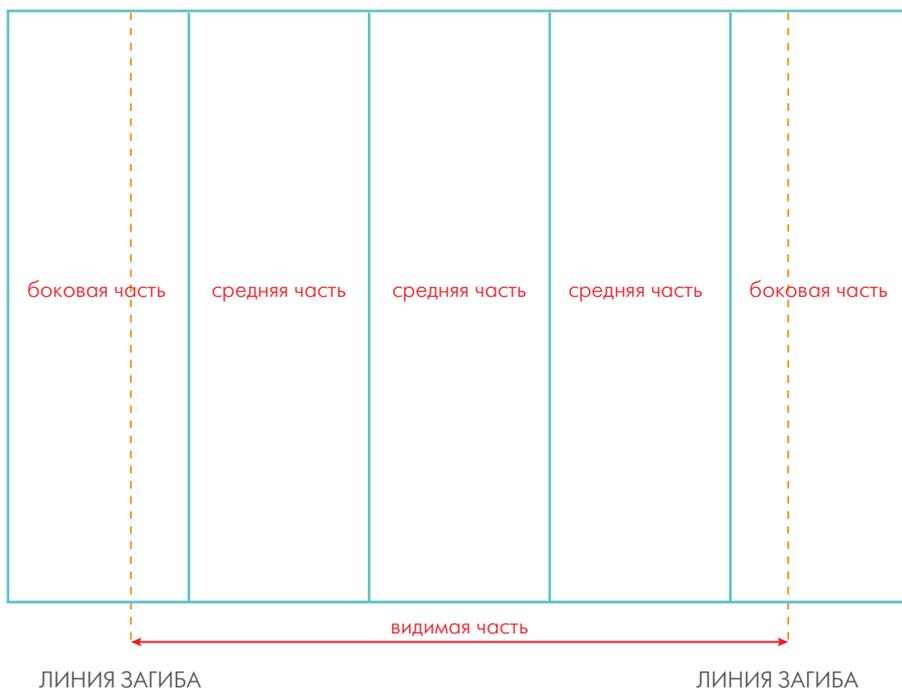

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ POP-UP

- Макеты для составных POP-UP стенов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели, без дозаливок.
- Метки для линий реза ставить не нужно.
- Избегайте попадания текста, важных графических элементов, а так же горизонтальных и диагональных линий, на местах стыковки.
- Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.



ЛИНИЯ ЗАГИБА

ЛИНИЯ ЗАГИБА